



La serie de ventiladores DFF se caracteriza por su fácil y cómodo funcionamiento. Integrada por 2 tamaños en sus diámetros nominales de 42 y 48 in.

El equipo está diseñado para mover grandes volúmenes de caudal, mismo que se puede ajustar a sus 2 velocidades de acuerdo con las necesidades del usuario en interiores. Brindando mayor confort en almacenes, fábricas, talleres, bodegas y centros de trabajo.

APLICACIONES



FÁBRICAS



ALMACENES
Y BODEGAS



TALLERES

CARACTERÍSTICAS:

- Ventilador con acoplamiento poleas-bandas y switch de 2 velocidades que permiten al usuario ajustar el flujo del aire.
- Voltaje de una sola fase 127 V / 60Hz.
- Cable y clavija de 2 metros de longitud.
- Guarda de protección en succión y descarga tipo OSHA.
- Hélice de aluminio balanceada dinámicamente de acuerdo con la normativa AMCA 204.
- Envolverte fabricado en acero con acabado en polvo poliéster de alta calidad.
- Diseño móvil para facilitar su reubicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	Velocidad RPM	Potencia instalada W	Voltaje V @ 60 Hz	Caudal a descarga Libre m³/h (CFM)	Presión Sonora total dB(A)	Peso Aproximado Kg.
PAC-42	600 / 570	735	127 ~	16286 (9586) / 15472 (9106)	68.2 / 66.1	35.5
PAC-48	600 / 570	1120		18772 (11049) / 17833 (10496)	71.5 / 70.5	41.5

La información del Caudal fue obtenida de acuerdo con ANSI / AMCA Standard 230-23 Figura 10.3B.
Los datos de Sonido fueron obtenidos de acuerdo con ANSI/AMCA Standard 301-14 y ANSI/AMCA Standard 300-14 Figura 1 (Sonido Total) Instalación A Sin ducto a la succión y sin ducto a la descarga.
Presión Sonora Total a 3m, campo libre semiesférico.



MACCIMEX®

DIMENSIONES GENERALES

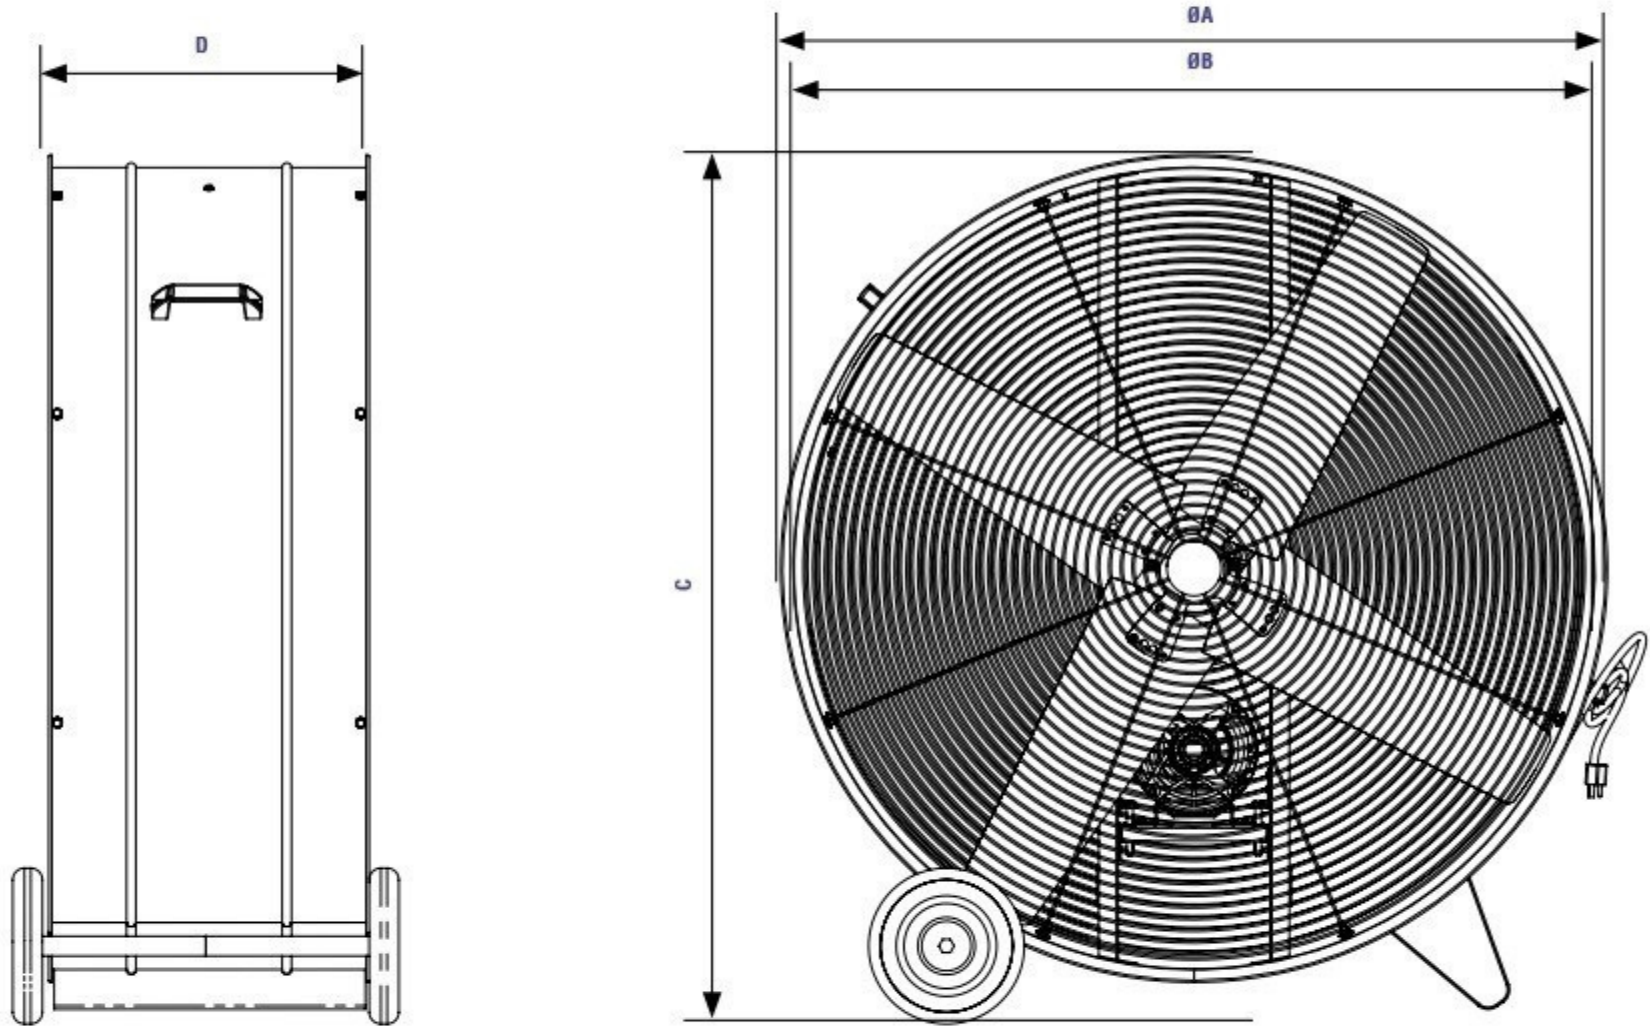

MODELO	A	B	C	D
PAC-42	44 3/8	43 1/5	45 1/6	13 1/5
PAC-48	50 1/6	49	51 1/6	13 1/5

Dimensiones en in