



# MACCIMEX®


## FILTROS DE AIRE LINEA AERO FILTER

### WMF FILTRO METÁLICO LAVABLE DE ALUMINIO

#### WASHABLE METALIC FILTER

Prefiltro lavable compuesto por capas de aluminio plisado como medio filtrante y marco de aluminio.

| Modelo (Model) | Dimensión Nominal (Pulgadas) | Dimensión Real (Pulgadas) | Caída de Presión Final Recomendada (Pulgadas C.A.) | Arrestancia Promedio @500 ft/min (%) |
|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| WMF-20-1       | 20 X 20 X 1                  | 19 3/8 X 19 3/8 X 7/8     | 0.5                                                | 50-55%                               |
| WMF-20-2       | 20 X 20 X 2                  | 19 3/8 X 19 3/8 X 1 3/4   | 1.0                                                | 50-55%                               |
| WMF-24-1       | 24 X 24 X 1                  | 23 3/8 X 23 3/8 X 7/8     | 0.5                                                | 50-55%                               |
| WMF-24-2       | 24 X 24 X 2                  | 23 3/8 X 23 3/8 X 1 3/4   | 1.0                                                | 50-55%                               |



### PPF-M7 FILTRO DE PANEL PLISADO-EFICIENCIA MERV 7 (25-30%)

#### PLEATED PANEL FILTER-MERV 7 (25-30% EFFICIENCY)

Filtro desechable compuesto por capas de fibra poliéster y algodón plisadas como medio filtrante y marco de cartón 100% resistente a la humedad.

| Modelo (Model) | Dimensión Nominal (Pulgadas) | Dimensión Real (Pulgadas) | Caudal (CFM) Recomendado @500 ft/min | Caída de Presión Inicial @500 ft/min (Pulgadas C.A.) | Caída de Presión Final Recomendada (Pulgadas C.A.) | Temperatura Max. de Operación |    |
|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----|
|                |                              |                           |                                      |                                                      |                                                    | °F                            | °C |
| PPF-M7-20-2    | 20 X 20 X 2                  | 19 1/2 X 19 1/2 X 1 3/4   | 1400                                 | 0.30                                                 | 1.0                                                | 170                           | 77 |
| PPF-M7-24-2    | 24 X 24 X 2                  | 23 3/8 X 23 3/8 X 1 3/4   | 2000                                 | 0.30                                                 | 1.0                                                | 170                           | 77 |




### PPF-M8 FILTRO DE PANEL PLISADO-EFICIENCIA MERV 8

#### PLEATED PANEL FILTER-MERV 8 EFFICIENCY

Filtro desechable compuesto por capas de fibra de poliéster antimicrobial como medio filtrante con una eficiencia de 65% para un rango de partículas de 3-10 micras y marco de cartón 100% resistente a la humedad.

| Modelo (Model) | Dimensión Nominal (Pulgadas) | Dimensión Real (Pulgadas) | Caudal (CFM) Recomendado @500 ft/min | Caída de Presión Inicial @500 ft/min (Pulgadas C.A.) | Caída de Presión Final Recomendada (Pulgadas C.A.) | Temperatura Max. de Operación |    |
|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----|
|                |                              |                           |                                      |                                                      |                                                    | °F                            | °C |
| PPF-M8-20-2    | 20 X 20 X 2                  | 19 1/2 X 19 1/2 X 1 3/4   | 1400                                 | 0.33                                                 | 1.0                                                | 170                           | 77 |
| PPF-M8-24-2    | 24 X 24 X 2                  | 23 3/8 X 23 3/8 X 1 3/4   | 2000                                 | 0.33                                                 | 1.0                                                | 170                           | 77 |



### CAF FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

#### CARBON ACTIVATED FILTER

Filtro de carbón activado para la eliminación de olores y la retención de impurezas compuesto por fibras de poliéster y una esponja de poliuretano impregnada con carbón activado como medio filtrante y marco de cartón 100% resistente a la humedad.

| Modelo (Model) | Dimensión Nominal (Pulgadas) | Dimensión Real (Pulgadas) | Caudal (CFM) Recomendado @500 ft/min | Caída de Presión Inicial @500 ft/min (Pulgadas C.A.) | Caída de Presión Final Recomendada (Pulgadas C.A.) | Temperatura Max. de Operación |    |
|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----|
|                |                              |                           |                                      |                                                      |                                                    | °F                            | °C |
| CAF-24-2       | 24 X 24 X 2                  | 23 3/8 X 23 3/8 X 1 3/4   | 2000                                 | 0.75                                                 | 1.2                                                | 120                           | 49 |




## SPF FILTRO DE BOLSA SINTÉTICA

### SYNTHETIC POCKET FILTER

Filtro de Bolsa compuesto por 6 bolsas sintéticas de 95% de eficiencia como medio filtrante y marco en lámina galvanizada.

| Modelo<br>(Model) | Dimensión Nominal<br>(Pulgadas) | Dimensión Real<br>(Pulgadas) | Caudal (CFM)<br>Recomendado<br>@500 ft/min | Caída de<br>Presión Inicial<br>@500 ft/min<br>(Pulgadas C.A.) | Caída de<br>Presión Final<br>Recomendada<br>(Pulgadas C.A.) | Area Filtrante<br>( FT2 ) |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SPF-24-21         | 24 X 24 X 21                    | 23 3/8 X 23 3/8 X 21         | 1500                                       | 0.48                                                          | 1.0                                                         | 45                        |
| SPF-24-30         | 24 X 24 X 30                    | 23 3/8 X 23 3/8 X 30         | 2000                                       | 0.43                                                          | 1.0                                                         | 64                        |

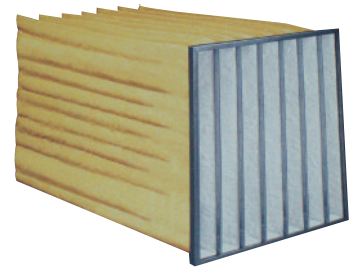

## GBF FILTRO PARA GRASA TIPO BAFLE

### GREASE BAFFLE FILTER

Filtro para grasa compuesto por canales de aluminio tipo baffle en forma V para la captura y condensación de grasa como medio filtrante y marco en aluminio.

| Modelo<br>(Model) | Dimensión Nominal<br>(Pulgadas) | Dimensión Real<br>(Pulgadas) | Caída de Presión Final<br>Recomendada<br>(Pulgadas C.A.) |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| GBF-20-2          | 20 X 20 X 2                     | 19 3/4 X 19 3/4 X 1 3/4      | 0.2                                                      |
| GBF-24-2          | 24 X 20 X 2                     | 23 3/4 X 19 3/4 X 1 3/4      | 0.2                                                      |



## PAF FILTRO EN ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA PINTURA

### PAINT ARRESTOR FILTER IN FIBER GLASS ROLLS

Rollo de filtro desechable compuesto por capas de fibra de vidrio grado comercial con una densidad uniforme retardante a la flama como medio filtrante, impregnadas con una resina adhesiva para mayor resistencia al flujo de aire y captura de partículas de pintura.

| Modelo<br>(Model) | Dimensión del Rollo<br>Altura X Largo X Espesor | Caída de Presión<br>Inicial<br>@500 ft/min<br>(Pulgadas C.A.) | Caída de Presión Final<br>Recomendada<br>(Pulgadas C.A.) | Arrestancia<br>Promedio @500 ft/min<br>(%) | Temperatura Max.<br>de Operación |    |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----|
|                   |                                                 |                                                               |                                                          |                                            | °F                               | °C |
| PAF-60-85-2       | 60" x 85' x 2"                                  | 0.20                                                          | 1.0                                                      | 70-75%                                     | 175                              | 79 |

