



MACCIMEX®



Aplicaciones:

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Refrigeración de maquinas, Extracción de vapores, humo, gases, impulsión de aire en conductos, etc.

La línea CFD de Aero Extractores-Inyectores Centrífugos marca ATC con motor en acoplamiento directo, ha sido especialmente diseñada con turbina de alabes curvos adelantados para aplicaciones en donde es necesaria manejar una relación baja-mediana de caudal y presión, garantizando una operación eficiente y silenciosa.

Características principales:

- Carcaza electrosoldada fabricada en acero al carbón con aplicación de pintura texturizada poliéster en polvo horneada.
- Turbina con alabes curvos adelantados fabricada en lamina galvanizada con aplicación de resina epóxica altamente resistente a la corrosión.
- Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos de 4 polos muy eficientes diseñados para una operación continua.
- Diferentes alternativas en la posición de descarga facilita el montaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PERFORMANCE DATA)

MODELO	CAUDAL @ DESCARGA LIBRE		AMPERAJE (A) @ 60 HZ.				POTENCIA (HP)	RPM	NIVEL SONORO dB (A)*	PESO APROX.	
			3 FASES		1 FASE					Lb.	Kg.
	CFM	M ³ /HR	220V	440V	220V	127V					
CFD-5	264	449	-	-	-	1	1/20	1550	60	13	6
CFD-6	457	776	-	-	-	1.35	1/10	1625	61	15	7
CFD-7	910	1546	2.1	1.1	4.0	8.5	1/2	1740	71	51	23
CFD-8	1257	2136	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	1750	72	55	25
CFD-9	1753	2978	4.2	2.1	6.8	15	1	1750	73	59	27
CFD-10	2376	4037	5.2	2.6	-	-	1 1/2	1760	77	64	29
CFD-11	2524	4288	8.0	4.0	-	-	2	1765	78	73	33
CFD-13	3333	5663	9.8	4.9	-	-	3	1765	79	77	35

* Nivel Sonoro medido a 1.50 mts. (5 pies) de la fuente en un campo hemisférico libre según AMCA standard 301.



MACCIMEX®

CFD


AERO EXTRACTOR – INYECTOR CENTRIFUGO ATC

TURBINAS CON ALABES CURVOS ADELANTADOS EN ACOPLAMIENTO DIRECTO


ATC DIRECT DRIVE FORWARD CURVED CENTRIFUGAL BLOWER

5", 6", 7", 8", 9", 10", 11", 13" DE DIÁMETRO (DIAMETER)

Vista Lateral (Side View)

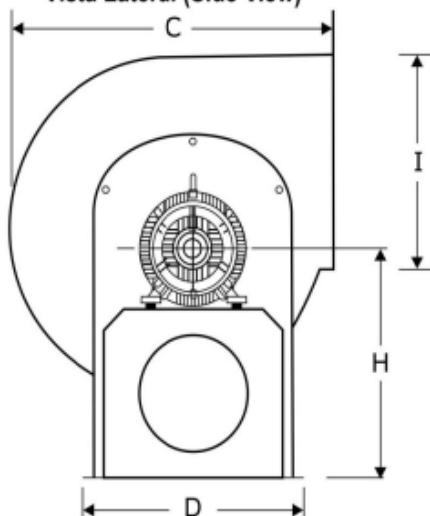


Vista Frontal (Front View)

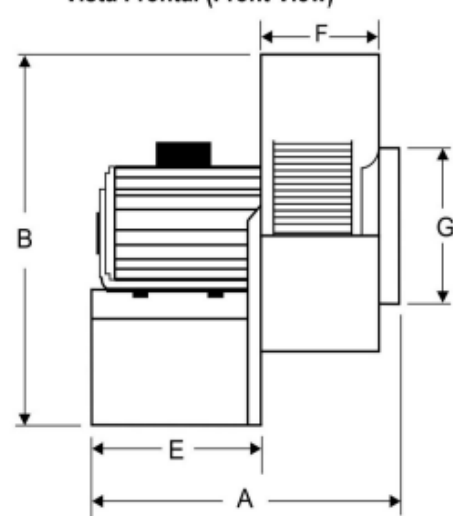

DIMENSIONES GENERALES (DIMENSIONS)

MODELO (MODEL)	PULGADAS (Inches)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CFD-5	10 7/8	14 1/2	10 5/8	10 3/16	5 5/8	3 1/2	6	9 1/4	6 1/2
CFD-6	11 3/8	16	11 5/8	10 1/4	5 5/8	4 3/16	6 3/4	9 1/4	6 5/8
CFD-7	14 3/16	17 3/8	12 7/8	11 3/4	7 1/4	5	7	10	7 3/4
CFD-8	15 7/8	19 1/4	15	13	7 7/8	5 1/2	8	10 3/8	8 5/8
CFD-9	18 1/2	20 1/2	16 5/8	13 7/8	9 1/8	6 3/4	9	11 5/8	9 1/4
CFD-10	19 1/2	23	18	15 1/2	9 1/4	7 1/2	10	12 1/8	10 7/8
CFD-11	20	25 3/4	19 3/4	15 3/4	10	7 1/2	11	14 1/8	11 3/4
CFD-13	23 1/2	30 1/4	23 1/4	19 1/4	12 5/8	8 1/4	13	20 1/2	13 3/4

CURVAS DE OPERACIÓN
(Performance curves)

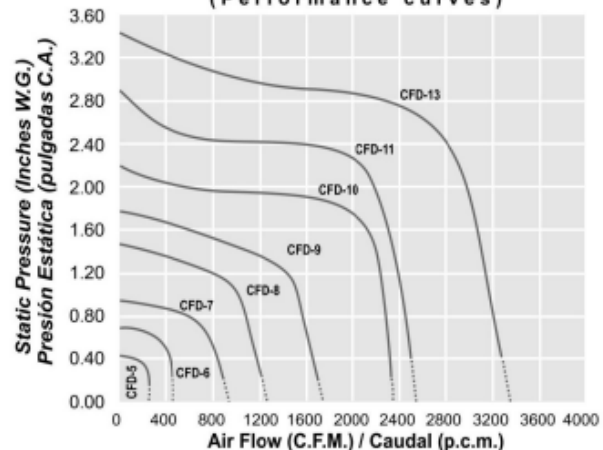

ROTACIÓN Y POSICIONES DE LA DESCARGA (VISTA DE LADO DEL MOTOR)
ROTATION & DISCHARGE POSITIONS (VIEW FROM THE MOTOR SIDE)

